Inferno MP9 TKI4 SET UP SHEET

ver.1.00

KYOSHO

ドライバー Name of Driver	日付 Date	コース Track	エンジン Engine	プラグ Plug	マフラー Muffler
Jared Tebo	**April 2016**	**Speed RC** Condition:	**MX/OS B2R**	**OS P3**	**OS 2090**

スパー ギヤ Spur Gear	クラッチベル Clutch Bell	クラッチスプリング Clutch Spring	クラッチシュー Clutch Shoe	タイヤ Tires	タイヤインナー Tire Insert	ホイル Wheel	ボディ Body	燃料 Fuel
46 T	**13** T	☐ 0.90 ☒ 1.00 ☐ 0.95 ☐ 1.10	Carbon x Aluminum x **HD**	Tires : **PL Holes** Compounds : **M3 da**	**PL**	**PL**	**TKI4 STD**	**MX 30%**

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Center	Rear
デフオイル Diff Fluid	☒ Std. ☐ LSD	☒ Std. ☐ LSD	☒ Std. ☐ LSD
	5000	**5000**	**4000**

● ダンパーセッティング / Shock Set-Up

	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type	**S**	**M**
ダンパーピストン Shock Piston (B : Black W : White T : Taper)	φ **1.3** x **8**	φ **1.3** x **8**
ダンパーオイル Shock Oil	# **600**	# **400**
ダンパースプリング Shock Spring	**Light Blue**	**Light Blue**

● 車高 / Ride Height

Front	Rear
29 mm	**30** mm



●リバウンド長 / Rebound

Front	Rear
100.5 mm	**118.5** mm



●キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
± **-1.5** °	± **-1.5** °

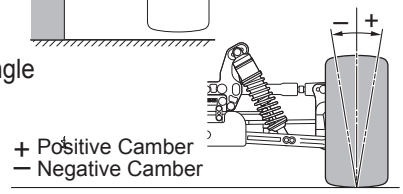

● トー角 / Toe Angle

Front	Rear
± **0** °	☐ 2° ☐ 2.5° ☒ 3°



●ホイールベース / Wheelbase

リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side **2** mm	
	Rear Side **3** mm	

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position



ダンパーステー / Shock Stay	
Front	Rear
☒ Short	☒ Short
☐ M-Short	☐ Long

サスアーム / Sus. Arm	
Front	Rear
☒ In ☐ Out	☒ In ☐ Out

●リアアッパーアームポジション / Rear Upper Arm Position

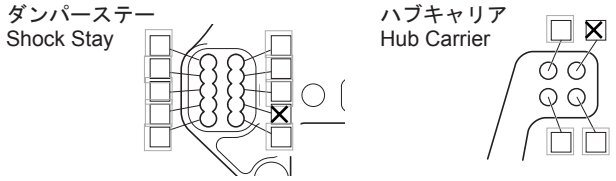

●サスアーム / Sus.Arm

Front		Rear
☐ IF427B(TKI3)	☒ Std.	☒ Std.
☒ IF487(Long / TKI4)	☐ Hard	☐ Hard

●フロントサスブッシュ / Front Sus. Bush

上部 Upper	フロント側 Front Side	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
	リヤ側 Rear Side	☐ ☒
下部 Lower	フロント側 Front Side	☐ ☐ ☒ ☐
	リヤ側 Rear Side	☒ ☐

● サスホルダー/Sus.Holder



☒ IF440 (TKI3)
☐ IF486 (TKI4)

●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

Plastic	☐
Aluminum	☒ 13° ☐ 16° ☐ 19°

●リヤロールセンター&スキッド角 Rear Roll Center & Skid Angle

< ロールセンターH > < Roll Center H >			
☐ 0°	☐ 1°	☐ 2°	☐ 3°

< ロールセンターL > < Roll Center L >			
☐ 1°	☒ 2°	☐ 3°	☐ 4°

アッパーアームポジション Upper Arm Position	
☐ Out	☒ In

ロアーブッシュ Lower Bush		
☐ −1°	☐ 0°	☒ +1°

●フロントナックル Front Knacle

☒ IF419(TKI3)
☐ IF488(TKI4)

●リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

Plastic	☐ Std. ☐ Hard
Aluminum	☐ IFW410 ☐ IFW414(TKI3) ☒ IF490(TKI4)
ポジション Position	☒ Upper ☐ Lower

●ステアリングプレート Steering Plate



●スタビライザー Sway Bar

Front	Rear
φ **2.3**	φ **2.5**
1 mm	**3** mm

●ウイング/ Wing

☐ IF401(TKI3)	
☒ IF491(TKI4)	フラップ / Flap ☐ None ☐ 5mm ☒ 8mm

●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
☒ S ☐ M ☐ L	☒ S ☐ M ☐ L

●トルクロッド / Chassis Brace

Front	Rear
☒ Plastic	☒ Plastic
☐ Aluminum	☐ Aluminum

● ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
☒ Narrow	☐ Narrow
☐ Std.	☒ Std.
☐ Wide	☐ Wide

● ウエイト/ Weight

Front	Rear

●ウイングステー / Wing Stay

☐ IF429(TKI3)
☒ IFW460B(TKI4) ☐ A ☒ B ☐ C



●ウイング角度 / Wing Angle

☐ Upper	☐ Lower

memo:

Shock Limiter: 2mm front / 1mm rear
Shock Length: 29.1 front / 38.8 rear